



# J. R. TEIXEIRA CONSTRUÇÕES

ENG. JOSÉ ROZENDO TEIXEIRA - (86) 9.9981-7231 ENG. JOSÉ WILTON TEIXEIRA - (86) 9.8829-6833  
 AV. ZEQUINHA FREIRE, 2320 - 64057-310 - VALE QUEM TEM - TERESINA-PI  
 CNPJ 07.607.937/0001-79 - JRCONSTRUCOESCOMERCIOLTDA@GMAIL.COM

CPL - STM  
 8329 AS  
 Fis. Nº 1661


Composição Auxiliar	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1583000	55,30	8,75	
Composição Auxiliar	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,0917000	52,70	4,83	
		MO sem LS =>	7,69	LS =>	6,42	MO com LS =>	14,11
		Valor do BDI =>	13,75			Valor com BDI =>	66,81

1.6.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL E FORRO DE GESSO, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR		m²	1,0000000	3,68	3,68	
Composição Auxiliar	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	0,0862750	13,13	1,13	
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	0,0862750	18,16	1,56	
Insumo	SELADOR ACRÍLICO	Material	I	0,1500000	6,09	0,91	
Insumo	LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/ MASSA EM FOLHA (GRANA: 100/ DIMENSÃO: 225X275MM))	Material	U	0,0600000	1,44	0,08	
		MO sem LS =>	1,14	LS =>	0,95	MO com LS =>	2,09
		Valor do BDI =>	0,95			Valor com BDI =>	4,63

1.6.5	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	7,01	7,01	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	13,05	1,12	
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2340000	16,59	3,88	
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,0600000	0,53	0,03	
Insumo	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	18L	0,0328000	60,65	1,98	
		MO sem LS =>	1,98	LS =>	1,65	MO com LS =>	3,63
		Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	8,82

1.6.6	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	7,51	7,51	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	13,05	0,62	
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	16,59	2,15	
Insumo	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material	L	0,3300000	14,38	4,74	
		MO sem LS =>	1,10	LS =>	0,92	MO com LS =>	2,02
		Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	9,45

1.7.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,54	4,54	
Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	401,49	1,68	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0620000	13,05	0,80	
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	16,65	2,06	
		MO sem LS =>	1,35	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,47
		Valor do BDI =>	1,17			Valor com BDI =>	5,71

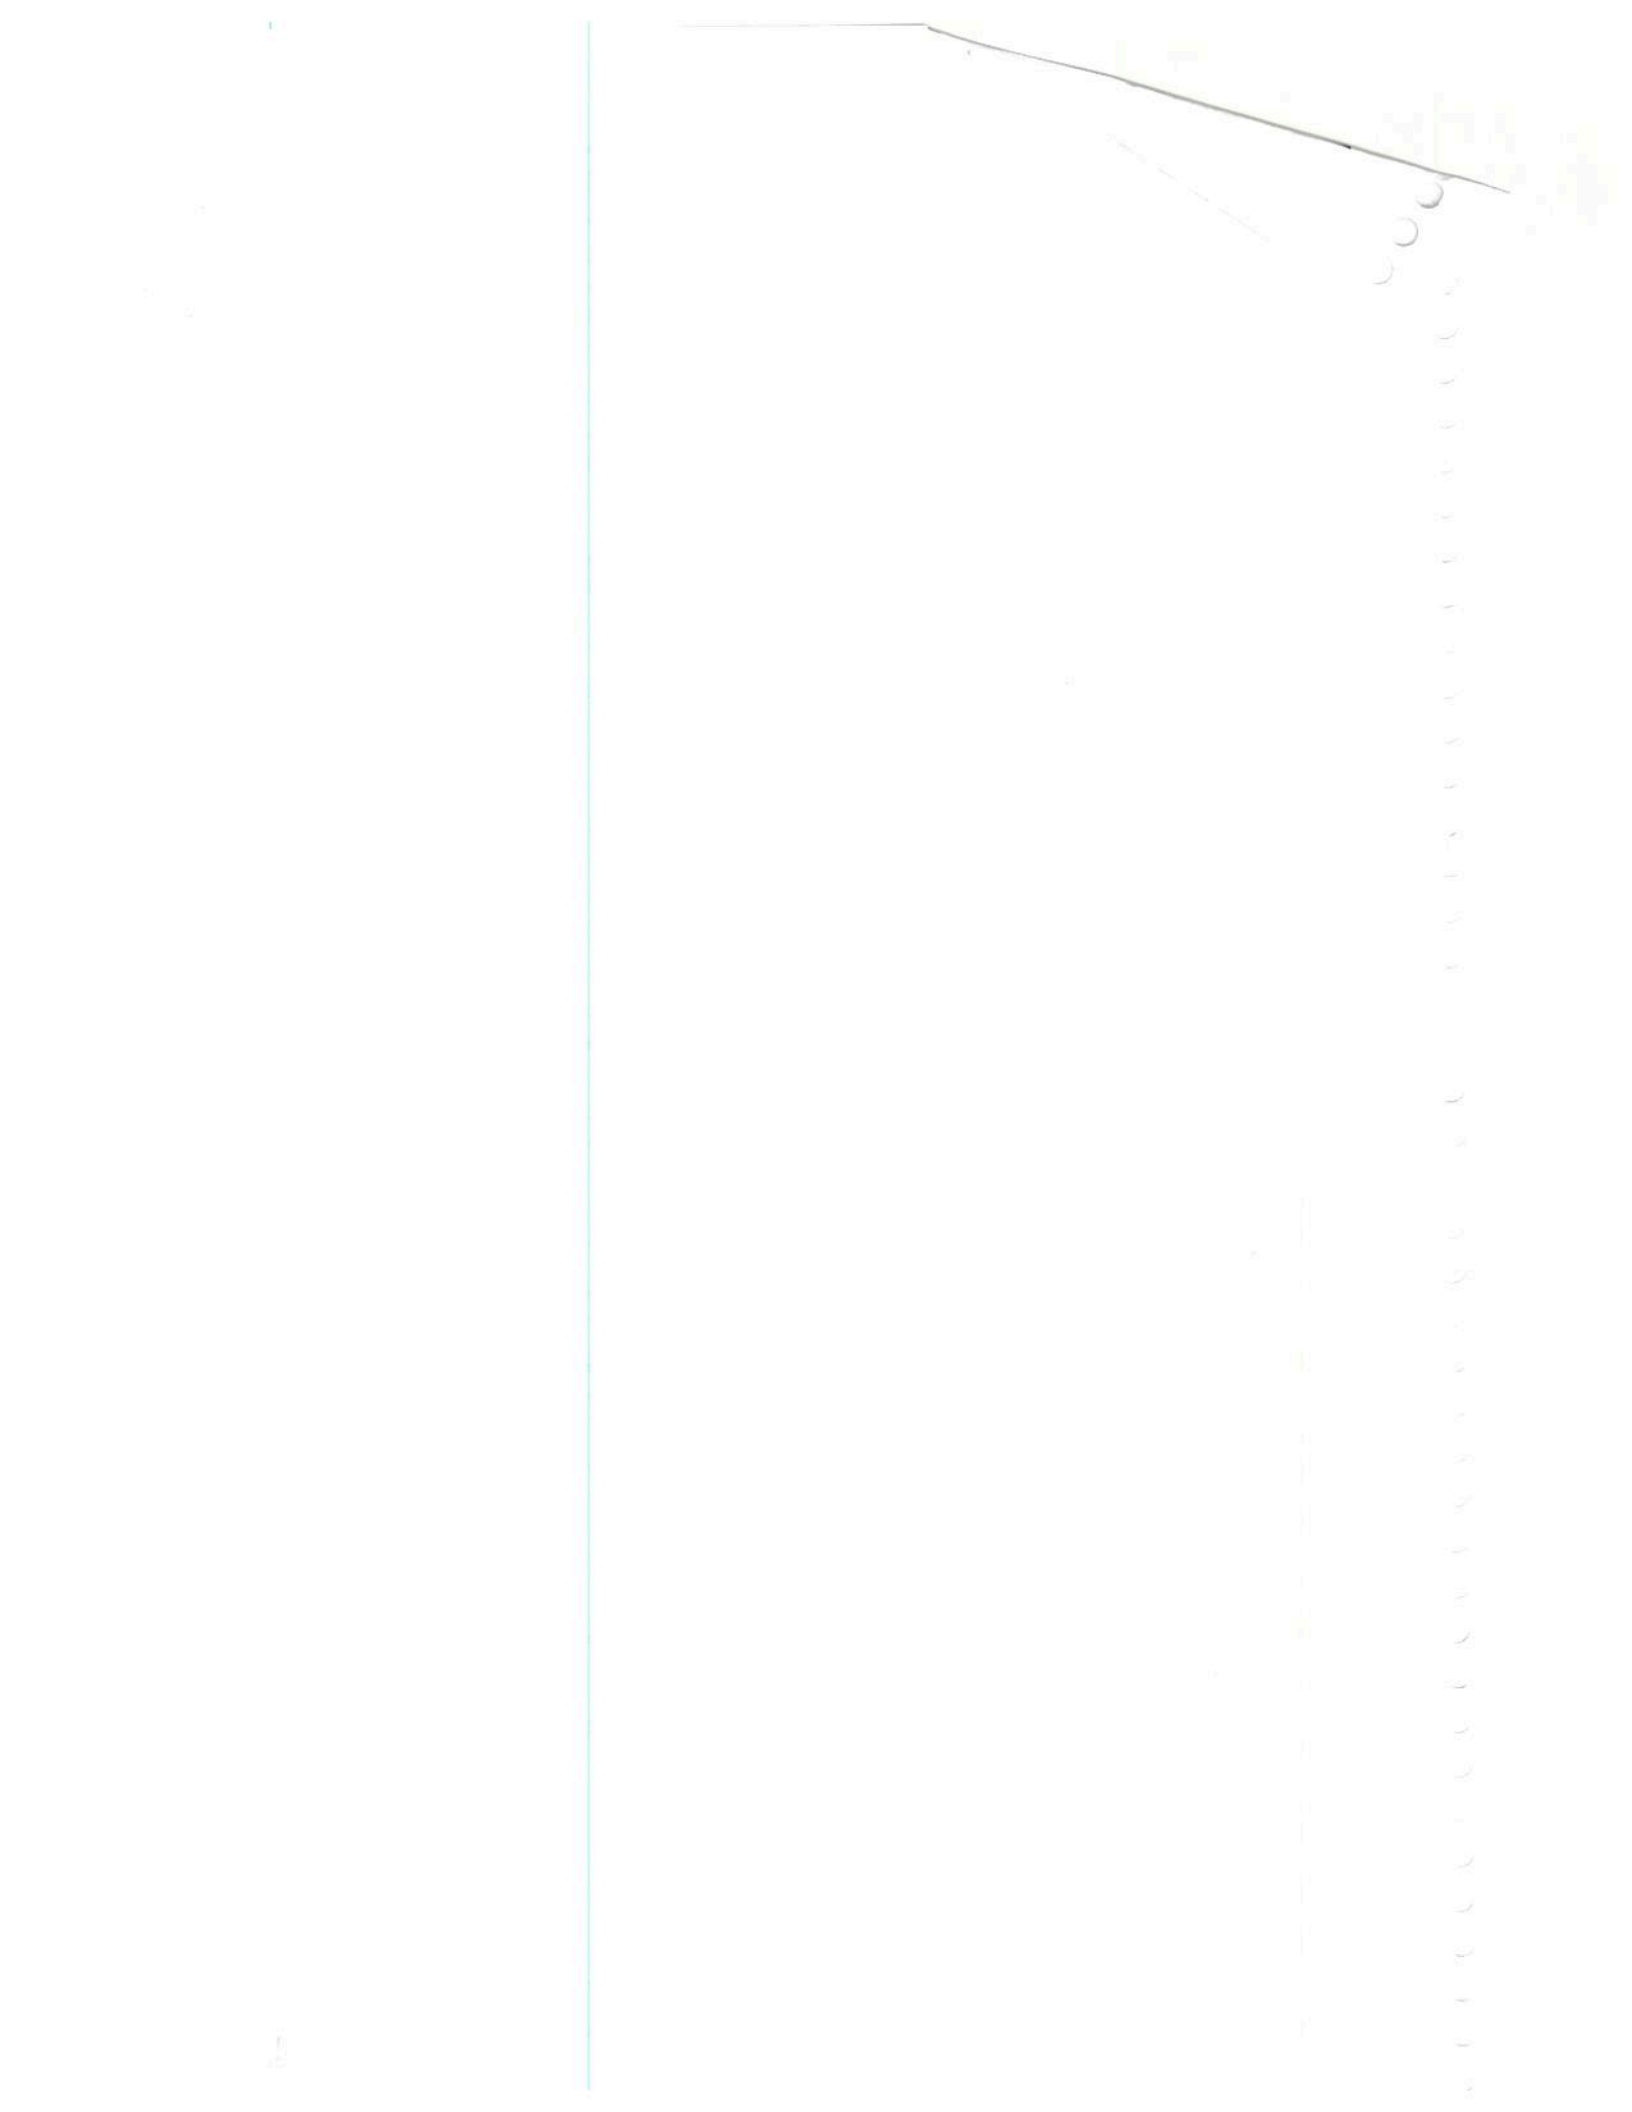





# J. R. TEIXEIRA CONSTRUÇÕES

ENG. JOSÉ ROZENDO TEIXEIRA - (86) 9.9981-7231 ENG. JOSÉ WILTON TEIXEIRA - (86) 9.8829-6833  
 AV. ZEQUINHA FREIRE, 2320 - 64057-310 - VALE QUEM TEM - TERESINA-PI  
 CNPJ 07.607.937/0001-79 - JRCONSTRUCOESCOMERCIOALTD@GMAIL.COM

CPA - SEMA  
 OBRAS  
 FIS. Nº 1062

1.7.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	24,49	24,49
Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0293000	373,19	10,93
Composição Auxiliar	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	13,05	5,22
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	16,65	6,66
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	10,68	1,68
			MO sem LS =>	6,20	LS =>	5,16
			Valor do BDI =>	6,34		MO com LS =>
						11,36
						Valor com BDI =>
						30,83

1.8.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	10,98	10,98
Composição Auxiliar	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	13,05	9,13
Insumo	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0900000	3,31	0,29
Insumo	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Material	UN	0,2500000	6,26	1,56
			MO sem LS =>	3,34	LS =>	2,79
			Valor do BDI =>	2,84		MO com LS =>
						6,13
						Valor com BDI =>
						13,82

1.8.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CERAMICA REVESTIMENTO 20x30cm WHITE PLAIN CECRISA	120	m²	1,0000000	57,39	57,39
Composição Auxiliar	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8660000	15,58	13,49
Composição Auxiliar	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7840000	19,41	15,21
Insumo	ARGAMASSA PRONTA COLANTE PARA AZULEJOS 4,5kg/m2	Material	KG	4,5000000	1,34	6,03
Insumo	CERAMICA REVESTIMENTO 20x30cm WHITE PLAIN CECRISA	Material	m²	1,0500000	21,08	22,13
Insumo	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,3500000	1,54	0,53
			MO sem LS =>	11,80	LS =>	9,84
			Valor do BDI =>	14,87		MO com LS =>
						21,64
						Valor com BDI =>
						72,26

1.9.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	363,60	363,60
Composição Auxiliar	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	336,27	336,27
Composição Auxiliar	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	27,33	27,33
			MO sem LS =>	8,59	LS =>	7,16
			Valor do BDI =>	94,24		MO com LS =>
						15,75
						Valor com BDI =>
						457,84

1.9.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	33,22	33,22
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,74	2,74
Insumo	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	21,85	21,85
Insumo	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	8,63	8,63
			MO sem LS =>	4,71	LS =>	3,92
						MO com LS =>
						8,63

